

**DETEKUJE
KAŽDÝ POHYB
PRO VAŠI VĚTŠÍ
BEZPEČNOST
A POHODLÍ**

PIR detektor pohybu se senzorem jasu – vnitřní

HmIP-SMI


Bezdrátový PIR detektor pohybu se senzorem jasu určený pro použití ve vnitřních prostorech je součástí systému automatizace a řízení budov Homematic IP. Zařízení spolehlivě detekuje pohyb a změny okolního jasu pro možnost vzdáleného spínání osvětlení.



homematic 
Chytré bydlení, jednoduše vzrušující

POUŽITÍ

Malý detektor kompaktních rozměrů lze použít jako poplachový senzor pohybu v systému automatizace a řízení budov Homematic IP nebo pro vzdálené spínání světel v závislosti na jasu a propojení s jinými produkty Homematic IP prostřednictvím bezplatné mobilní aplikace. Detektor je určený pro vnitřní použití, má dosah až 12 metrů a úhel detekce kolem 105°.

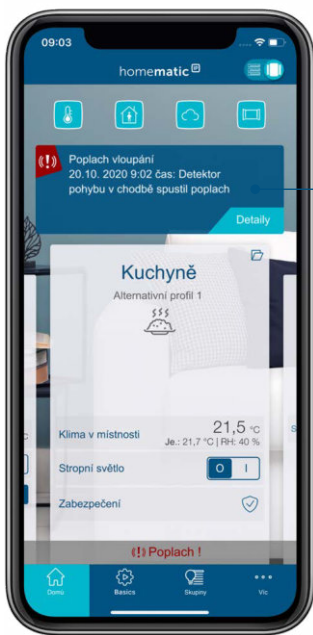

Oznamení alarmu prostřednictvím push notifikace v aplikaci Homematic IP



FUNKCE:

- Detekce pohybu s dosahem senzoru až 12m, 105°
- Sabotážní kontakt
- Zobrazení a nastavení hodnoty jasu v aplikaci
- Bezdrátová komunikace přes šifrovaný protokol
- Podpora hlasového ovládání (Amazon Alexa, Google Assistant)
- Podpora Google Home a Home Connect Plus

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí	2x 1.5 V LR6/mignon/AA
Proudový odběr	40 mA
Životnost baterií	3 roky(dle typu.)
Dosah senzoru	12 m
Úhel záběru senzoru	105°
Stupeň krytí	IP20
Provozní teplota okolí	5 až 35 °C
Rozměry přijímače (ŠxVxH)	52 x 65 x 34 mm
Hmotnost přijímače	85 g (včetně baterií)
Rádiová frekvence	868. 0-868. 6 MHz 869. 4-869. 65 MHz
Bezdrátový dosah (v otevřeném prostoru)	280 m
Změna technických údajů vyhrazena	

SENZOR JASU

Prahové hodnoty intenzity jasu integrovaného senzoru a čas pro spínání osvětlení lze individuálně a plynule nastavovat prostřednictvím mobilní aplikace. Pokud se začne šerit nebo se zcela setmí, dojde aktivací zařízení k systémovému provedení předkonfigurované operace nebo scénáře. Při použití pro ovládání světla po detekci pohybu lze dobu trvání osvětlení plynule upravovat v aplikaci Homematic IP.

POPLACHOVÉ FUNKCE

PIR detektor pohybu je aktivován, jakmile čidlo zachytí pohyb. Systém ihned provede předkonfigurovanou operaci a informuje uživatele o události prostřednictvím push notifikací mobilní aplikace Homematic IP na chytrém telefonu. Kromě toho může být váš objekt ještě bezpečnější, je-li součástí vašeho bezpečnostního řešení vnitřní Siréna (HmIP-ASIR-2) nebo venkovní Siréna (HmIP-ASIR-O). Pokud dojde v takovém případě k narušení ochrany oken nebo dveří, automaticky se spustí hlasitý zvuk signalizace poplachu.

MALÝ A KOMPAKTNÍ

Díky kompaktnímu pouzdru je zařízení ideální pro použití v interiéru. Montáž je možno provést flexibilně na stěnách, stropěch nebo v rozích. Se stojánkem, který je součástí dodávky, může být detektor pohybu umístěn v rámci automatizace a řízení budov kdekoli v prostoru.

OCHRANA V PŘÍPADĚ SABOTÁŽE

Součástí bezdrátového PIR detektoru pohybu je sabotážní kontakt, který spolehlivě zjistí neoprávněnou manipulaci a spustí poplach. Mezipřístrojová komunikace zajistí spuštění poplachu i bez internetového připojení.

Provoz zařízení vyžaduje připojení jednoho z následujících zařízení:

- Centrální jednotku Homematic IP s bezplatnou aplikací pro chytré telefony a bezplatnou cloudovou službou
- Řídící jednotku CCU2/CCU3 s místním uživatelským rozhraním WebUI
- Partnerská řešení třetích stran

INFORMACE O PRODUKTU

Číslo produktu	142722A0
EAN kód	4047976427222
Zkrácený název	HmIP-SMI
Počet kusů v balení	90
Rozměry balení	122 x 112 x 48 mm
Hmotnost včetně obalu	177.5 g

OBSAH BALENÍ

Homematic IP PIR detektor pohybu se senzorem jasu – vnitřní

Nástěnný držák
Stojan
Montážní příslušenství
Baterie LR6/mignon/AA 1,5 V (2x)
Návod k použití