

**CHYTRÉ VYTÁPĚNÍ
S ÚSPOROU ENERGIE
AŽ 30%**

Termostatická hlavice Optimal

HmIP-eTRV-2-UK

Inteligentní radiátorová termostatická hlavice Homematic IP šetří díky individuálním topným profilům a propojení s okenními kontakty až 30% cenné energie při vytápění. A tak snižuje náklady na vytápění, přispívá ke snížení emisí CO₂ a také zajišťuje příjemnou teplotu v místnosti.



homematic 
Chytré bydlení, jednoduše vzrušující




Ovládací kolečko pro ruční nastavení teploty a aktivaci funkce „boost“

Speciální motor pro přesnou regulaci teploty

Systémové tlačítko

Podsvícený LED displej

Pevné uchycení na ventilu díky kovové matici

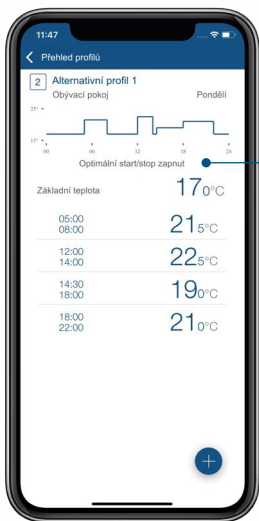

Individuální topné profily prostřednictvím bezplatné aplikace Homematic IP



Provoz zařízení vyžaduje připojení jednoho z následujících zařízení:

- Centrální jednotku Homematic IP s bezplatnou aplikací pro chytré telefony a bezplatnou cloudovou službou
- Řídící jednotku CCU3 s místním uživatelským rozhraním WebUI
- Partnerská řešení třetích stran

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|---|-------------------------------------|
| Napájení | 2x 1.5 V LR06/mikro/AA |
| Životnost baterií | 2 roky (dle typu) |
| Stupeň krytí | IP20 |
| Provozní teplota okolí | 0 až +50°C |
| Rozměry (ŠxVxH) | 58 x 71 x 97 mm |
| Hmotnost | 205 g (včetně baterií) |
| Rádiová frekvence | 868.0-868.6 MHz 869.4-869.65 MHz |
| Bezdrátový dosah (v otevřeném prostoru) | 300 m m |
| Připojení: | M30 x 1,5mm |
| Změna technických údajů vyhrazena. | |

ÚSPORA NÁKLADŮ NA VYTÁPĚNÍ

Prostřednictvím aplikace lze snadno vytvářet individuální teplotní profily - až 3 nastavitelné topné profily a 13 změn za den. Ohřev se tak provádí pouze v případě potřeby. Jakákoli otevřená okna a dveře jsou detekovány pomocí funkce detekce otevřených oken nebo ještě přesněji v kombinaci s okenním a dveřním senzorem Homematic IP. Teplota ohřevu se automaticky sníží, aby nedocházelo k plýtvání energií.

STÁLÁ PŘÍJEMNÁ TEPLOTA V JAKOUKOLIV DENNÍ DOBU

Teplota v místnosti se ovládá podle individuálních potřeb uživatele jednoduše prostřednictvím aplikace, přímo na zařízení pomocí ovládacího kolečka nebo pohodlně pomocí hlasového ovládání Google Assistant.

DETEKCE OTEVŘENÉHO OKNA

Otevřená okna či dveře jsou identifikována pomocí funkce detekce otevřeného okna nebo ještě přesněji ve spojení s okenním a dveřním senzorem Homematic IP. Tak se teplota v místnosti vždy automaticky sníží, aby se zbytečně neplýtvalo drahocennou energií.

BEZPEČNÁ A SNADNÁ INSTALACE

Vysoce kvalitní kovová matice pro bezpečnou montáž na všechny běžné radiátorové ventily se závitem M30x1,5. Rychlá a snadná montáž bez nutnosti zásahu do topného systému nebo vypouštění vody.

FUNKCE:

- Tichý provoz ideální pro použití v ložnicích
- Funkce „boost“ pro rychlé vyhřátí místnosti
- Režim Eco pro úsporný provoz se sníženou pokojovou teplotou
- Ochranná funkce ventilu chrání ventil před kalcifikací
- Provozní zámek proti neoprávněnému ovládání

INFORMACE O PRODUKTU

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Číslo produktu | 140280A0 |
| EAN kód | 4047976402809 |
| Zkrácený název | HmIP-eTRV-2-UK |
| Počet kusů v balení | 45 |
| Rozměry balení | 122 x 112 x 97 mm |
| Hmotnost včetně obalu | 338,6 g |

OBSAH BALENÍ

[Homematic IP Termostatická hlavička Optimnal](#)

Adaptér pro ventily Danfoss (RA, RAV a RA VL)

Montážní materiál

2x 1.5 V LR06/mikro/AA

Návod k použití