

CHYTRÉ
A POHODLNÉ
SMÍVÁNÍ
SVĚTEL

Stmívací akční člen s LCD – na DIN lištu, 3 kanály


HmIP-DRDI3

Stmívá až tři svítidla z rozvaděče: Robustní konstrukce pouzdra nabízí profesionální a zároveň jednoduchou instalaci na standardní DIN lištu. Poté jsou k dispozici všestranné možnosti ovládání přímo prostřednictvím standardních tlačítek 230V, rádiem pomocí Homematic IP tlačítek nebo dálkovým ovládáním, a kdykoliv pak dokonce prostřednictvím aplikace pro chytré telefony.




homematic 
Chytré bydlení, jednoduše vzrušující

Zapojení stmívatelných světel (výstup):

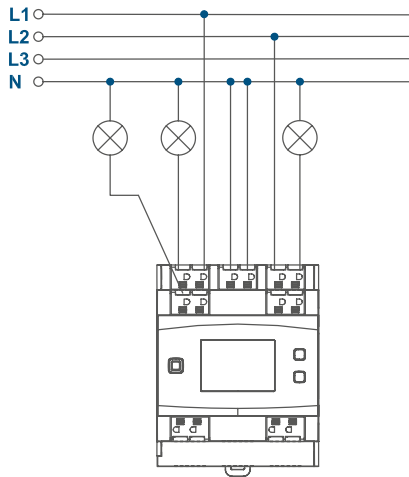

Zapojení tlačítek (vstup):

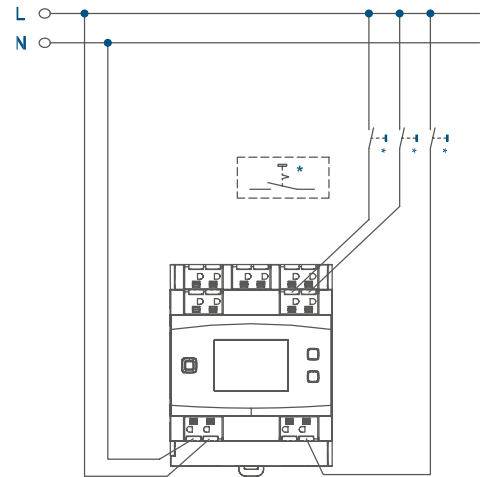

POUŽITÍ

Téměř plynule regulovatelné stmívání a přepínání až tří připojených svítidel prostřednictvím nezávislých kanálů pro ideální světelnou atmosféru v inteligentní domácnosti.

Provoz zařízení vyžaduje připojení jednoho z následujících zařízení:

- Centrální jednotku Homematic IP s bezplatnou aplikací pro chytré telefony a bezplatnou cloudovou službou
- Řídící jednotku CCU2/CCU3 s místním uživatelským rozhraním WebUI
- Partnerská řešení třetích stran

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí	230 V~/50 Hz
Spotřeba v pohotovostním režimu:	0,5 W typ. (při vypnutém osvětlení displeje)

Kanál 1-3:

Min. zatížení	3 VA
Max. zatížení	200 VA
Metoda stmívání	fázově
Typ a průřez kabelu	pevný nebo ohebný kabel 0,75 - 2,5 mm ²
Montáž	na montážní lištu (DIN lišta) podle EN 60715
Stupeň krytí	IP20
Provozní teplota okolí	-5 až 40 °C
Rozměry přijímače (ŠxVxH)	72 x 90 x 69 mm (4 stand. pozice)
Hmotnost přijímače	200 g
Rádiová frekvence	868.0-868.6 MHz 869.4-869.65 MHz
Bezdrátový dosah (v otevřeném prostoru)	190 m

Typy zatížení na kanál 1-3

Zatížení žárovky	200 W
Výbojky s vlastním předřadníkem (LED/kompaktní žárovka)	100 W
Halogenové žárovky VN	200 W
Elektronické transformátory pro NN halogenové žárovky	200 W

Změna technických údajů vyhrazena.

VHODNÉ PRO MNOHO SVĚTELNÝCH ZDROJŮ

- ✓ Stmívatelné LED diody
- ✓ Stmívatelné úsporné žárovky
- ✓ Žárovky
- ✓ Halogenové žárovky HV
- ✓ Halogenové žárovky LV s elektronickým transformátorem

FLEXIBILNÍ PROVOZ

Připojená svítidla lze flexibilně ovládat prostřednictvím bezdrátových tlačítek nebo dálkových ovladačů, a rovněž kdykoli prostřednictvím bezplatné aplikace Homematic IP (např. pomocí časových profilů).

Případně je možné i ruční ovládání běžnými tlačítky, která jsou propojena s vedením.

SNADNÁ INSTALACE

Připojení k pevným nebo ohebným kabelům je obzvláště snadné díky pružinovým svorkám.

Zapojení lze kontrolovat přímo na zařízení během instalace díky velkému podsvícenému LC displeji a tlačítkům na zařízení.

INFORMACE O PRODUKTU

Číslo produktu	154362A0
EAN kód	4047976543625
Zkrácený název	HmlIP-DRDI3
Počet kusů v balení	45
Rozměry balení	122 x 112 x 97 mm
Hmotnost včetně obalu	427,3 g

OBSAH BALENÍ

[Homematic IP Žaluziový akční člen s LCD - na DIN lištu, 4 kanály](#)

Návod k použití