


VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ
ŽALUZÍ PRO VÁŠ
VYŠŠÍ KOMFORT A
BEZPEČÍ

Žaluziový akční člen – skrytá montáž

HmIP-FBL

Žaluziový akční člen umožňuje ovládání elektrických žaluzií a markýz v systému automatizace a řízení budov Homematic IP. Neviditelné řešení pro skrytou montáž lze snadno dodatečně integrovat ke stávajícímu systému.

Žaluzie pak lze pohodlně ovládat prostřednictvím chytrého telefonu, zcela automaticky prostřednictvím časového profilu nebo standardní cestou manuálně pomocí spínacího tlačítka.

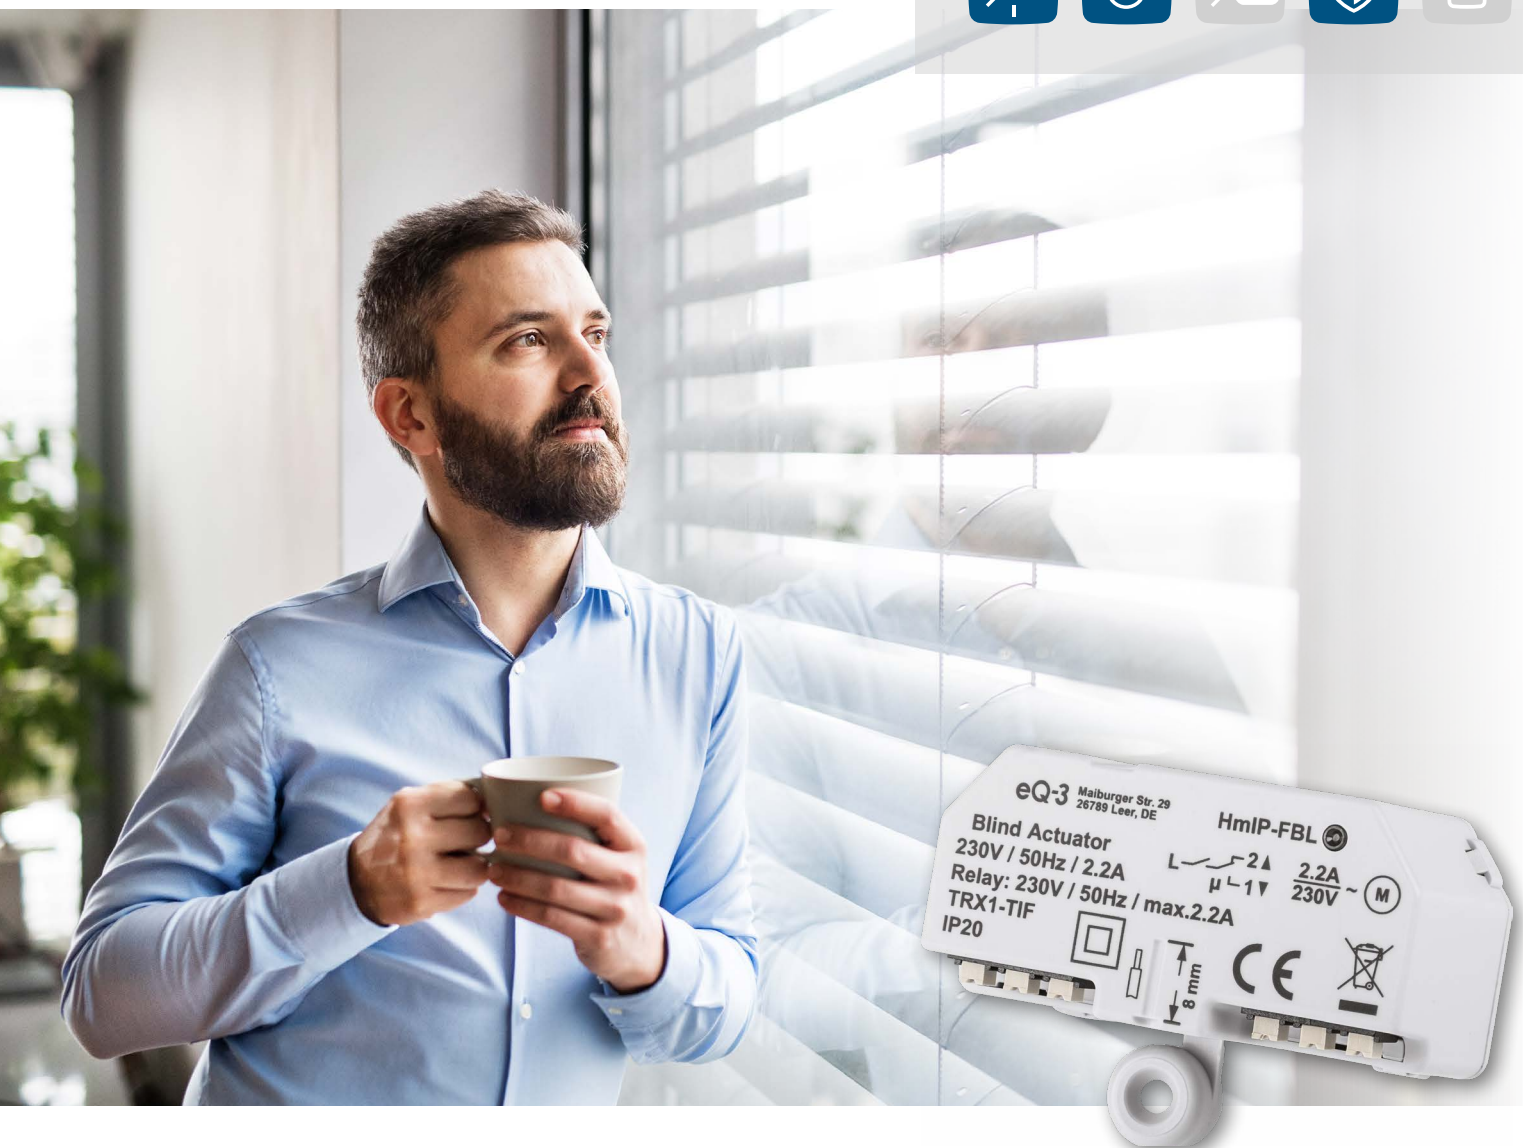



INTELEKTNÍ OVLÁDÁNÍ V KTEROUKOLI DENNÍ DOBU

Díky nastavitelným časovým profilům se žaluzie, rolety, venkovní rolety a markýzy automaticky zvedají nebo spouštějí a lze je tak přizpůsobit každodenním potřebám uživatele anebo povětrnostním podmínkám. U žaluzií a vnějších rolet lze takto nastavit i požadovanou polohu lamel.

Ovládání žaluziového akčního členu probíhá flexibilně pomocí chytrého telefonu, tlačítka nebo dálkovými ovladači nebo pohodlně hlasem (přes Amazon Alexa nebo Google Asistent).

Provoz zařízení vyžaduje připojení jednoho z následujících zařízení:

- Centrální jednotku Homematic IP s bezplatnou aplikací pro chytré telefony a bezplatnou cloudovou službou
- Řídicí jednotku CCU2/CCU3 s místním uživatelským rozhraním WebUI
- Partnerská řešení třetích stran

FUNKCE:

- Vzdálené a plánované ovládání žaluzií
- Nízká spotřeba energie
- Bezdrátová komunikace přes šifrovaný protokol
- Podpora Google Home a Home Connect Plus
- Podpora hlasového ovládání (Amazon Alexa, Google Asistent)

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí	230 V/50 Hz
Maximální zatížení	2. 2 A max.
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	0. 2 W
Maximální spínací výkon	500 VA
Použití	pohon motoru
Spínané relé	1x NO kontakt, 1x přepínací kontakt
Typ a průřez kabelu	pevný a ohebný kabel, 1,5-2,5 mm ²
Instalace	pouze v krabicích (přístrojových krabicích) podle DIN 49073-1 nebo v rozvodných krabicích (krabicích pro povrchovou montáž) podle DIN 60670-1.
Stupeň krytí	IP20
Provozní teplota okolí	-10 až +55 °C
Rozměry přijímače (ŠxVxH)	54 x 33 x 41 mm
Hmotnost přijímače	40 g
Rádiová frekvence	868. 0-868. 6 MHz 869. 4-869. 65 MHz
Bezdrátový dosah (v otevřeném prostoru)	180 m
Změna technických údajů vyhrazena.	

OVLÁDÁNÍ ROLET PODLE POLOHY SLUNCE

Příjemné a nenásilné probuzení v ranních hodinách nebo zabezpečení Vašeho domova za soumraku: Rolety lze ovládat automaticky v závislosti na poloze slunce při jeho východu nebo západu.

Inteligentní tepelná ochrana zabraňuje přehřívání místností v létě prostřednictvím automatizace stínění

ZVÝŠENÁ BEZPEČNOST

Automatické spuštění za soumraku nebo v případě nepřítomnosti chrání okna a dveře vašeho objektu a současně tak zajišťuje soukromí a avizuje Vaši přítomnost.


JEDNODUCHÉ NASTAVENÍ

Snadné uvedení do provozu díky řízené kalibraci prostřednictvím mobilní aplikace Homematic IP. Vhodné pro všechny běžné trubicové motory.

SKRYTÁ INSTALACE

Kompaktní design pro snadnou skrytou instalaci do zápusné krabice pod omítku. Je možné realizovat připojení komerčně dostupných tlačítek prostřednictvím bezšroubových svorek pro lokální ovládání.

Alternativně je možná instalace do povrchové rozvodné skříňky v chráněných venkovních prostorách, například v garážích nebo pod střešním přesahem.

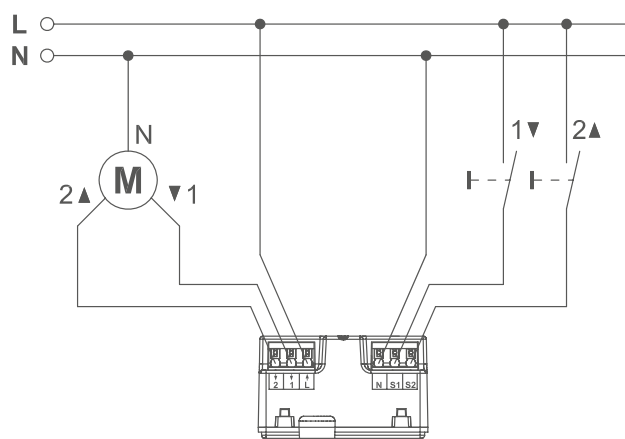

Pro instalaci je nutný nulový vodič

INFORMACE O PRODUKTU

Číslo produktu	151398A0
EAN kód	4047976513987
Zkrácený název	HmIP-FBL
Počet kusů v balení	90
Rozměry balení	122 x 112 x 48 mm
Hmotnost včetně obalu	121. 2 g

OBSAH BALENÍ

Homematic IP Žaluziový akční člen – skrytá montáž

Návod k použití