


INTUITIVNÍ
KONTROLA
A PLYNULÉ
OVLÁDÁNÍ

Otočné tlačítko

HmIP-WRCR

Programovatelné bezdrátové Otočné tlačítko s ovládacím prstencem předurčené k intuitivní regulaci, spínání svítidel a plynulému stmívání osvětlení nebo vzdálenému řízení systémových funkcí systému automatizace a řízení budov Homematic IP. Se zařízením lze ovládat osvětlení, rolety, žaluzie, garážová vrata atd.



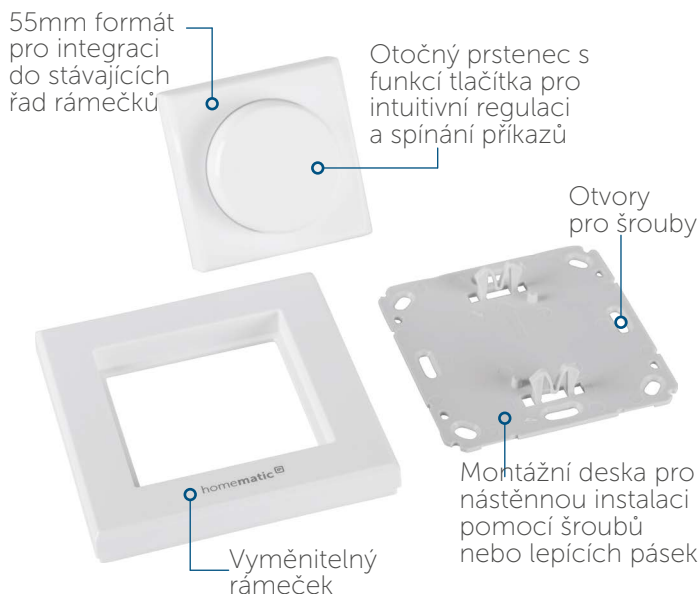

POUŽITÍ

Inteligentní dálkové Otočné tlačítko poskytuje dva kanály, které dokáží rozlišit mezi dlouhým a krátkým stisknutím. To umožňuje například zapínat nebo vypínat světelné zdroje nebo aktivovat či deaktivovat EKO režim vytápění.

Ovládání otáčení prstencem i tlačítko se dají prostřednictvím mobilní aplikace Homematic IP přizpůsobit individuálním potřebám instalace. V závislosti na přiřazeném programu může Otočné tlačítko ovládat vícero zařízení a funkcí systému automatizace a řízení budov Homematic IP. Ovládací prstenec a tlačítko lze nezávisle na sobě samostatně konfigurovat a tak pohodlně ovládat již připojená (naprogramovaná) zařízení.

CHYTRÉ A INTUITIVNÍ SPÍNÁNÍ A STMÍVÁNÍ

Stejně jako u konvenčních vypínačů může být i u tlačítka otočného prstence zapnuto nebo vypnuto osvětlení jeho pouhým stisknutím nebo pootáčením prstence plynule řízeno stmívání svítidel.

Tímto způsobem lze Otočné tlačítko proměnit v praktické dálkové ovládání, které může být kombinováno s celou řadou funkcí a komponent systému Homematic IP.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí	2x 1,5V LR03/mikro/AAA
Životnost baterií:	3 roky (dle typu)
Stupeň krytí	IP20
Provozní teplota okolí	5 až 35 °C
Rozměry přijímače (ŠxVxH) bez rámečku:	55 x 55 x 27 mm
s rámečkem:	86 x 86 x 29 mm
Hmotnost přijímače	91,4g (včetně baterií)
Rádiová frekvence	868.0-868.6 MHz 869.4-869.65 MHz
Bezdrátový dosah (v otevřeném prostoru)	180 m
Změna technických údajů vyhrazena.	

DALŠÍ MOŽNOSTI OVLÁDÁNÍ

Pomocí nastavitelných časových profilů v aplikaci Homematic IP je možné upravit zapínání světel tak, aby to vyhovovalo každodenním zvyklostem uživatelů. Spínací akční člen lze navíc pohodlně ovládat i hlasem (prostřednictvím Amazon Alexa nebo Google Assistant).

VYSOKÁ FLEXIBILITA DÍKY MODULÁRNÍMU PROVEDENÍ

- ✓ Montáž pomocí samolepicích pásek nebo šroubů do dodaného rámečku s přiloženým montážním materiálem
- ✓ 55mm formát pro integraci do stávajících řad rámečků výrobců třetích stran
- ✓ Instalace na libovolné místa nebo přes odpovídající krabici pro zapuštěnou montáž
- ✓ Integrace do Stojánu bateriových komponent HmIP-DS55 s možností prodloužení bateriového provozu
- ✓ Náhradou za bateriový provoz může být alternativní napájení ze sítě 230 V zdrojem HmIP-BPS-2 (230V -> 3V)

KOMPATIBILITA S MNOHA PRVKY SYSTÉMU HOMEMATIC IP



Provoz zařízení vyžaduje připojení jednoho z následujících zařízení:

- Centrální jednotku Homematic IP s bezplatnou aplikací pro chytré telefony a bezplatnou cloudovou službou
- Řídící jednotku CCU2/CCU3 s místním uživatelským rozhraním WebUI
- Partnerská řešení třetích stran

INFORMACE O PRODUKTU

Číslo produktu	154888A0
EAN kód	4047976548880
Zkrácený název	HmIP-WRCR
Počet kusů v balení	90
Rozměry balení	122 x 112 x 48 mm
Hmotnost včetně obalu	190 g

OBSAH BALENÍ

- 1x Otočné tlačítko
- 1x výměnný rámeček
- 1x montážní deska (držák na zeď)
- 2x alkalická AAA baterie
- montážní materiál
- Návod k použití