


**SNADNÁ INTEGRACE
A CHYTRÉ OVLÁDÁNÍ
OSVĚTLENÍ**

Spínací akční člen s měřením – 5A, zápusťná montáž

HmIP-BSM

Programovatelný bezdrátový Spínací akční člen s měřením spotřeby pro zápusťnou montáž, napájený ze sítě 230 V. Umožňuje inteligentní ovládání světel a současně pracuje i jako kolébkové dvoupolohové tlačítko pro manuální ovládání zařízení nebo vzdálené řízení funkcí systému Homematic IP, kterým lze jednoduše nahradit i konvenční vypínače ve stávající instalaci.



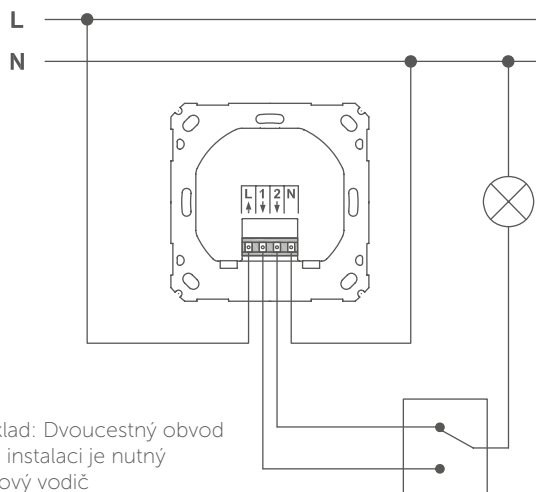


POUŽITÍ

Nabízí spínání připojených zařízení pro navození ideální světelné atmosféry. Integrovaná funkce měření spotřeby umožňuje spolehlivou detekci zátěže připojených spotřebičů. Zařízení může pracovat jako spínač/vypínač, aktivátor/deaktivátor a lze jej použít jak pro křížové, tak střídavé obvody.

INTEGRACE BEZ ZMĚNY DESIGNU

Díky flexibilní otevřené konstrukci lze na akční člen integrovat i rámečky stávajících řad výrobců třetích stran pomocí řady kompatibilních adapterů. Podrobný přehled adapterů pro jednotlivé značky naleznete na webu: www.safehome.systems/materialy-ke-stazeni.

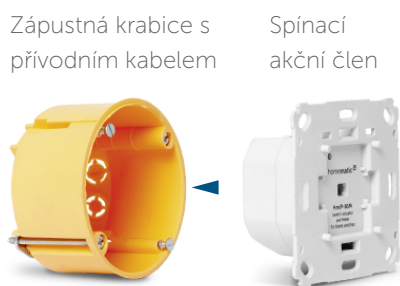

Zápuštná krabice s
přívodním kabelem

Spínací
akční člen

Odpovídající
adaptér

Kolébka a
rámeček



TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí:	230 V/50 Hz
Proudový odběr:	5A max.
Maximální zatížení	1150W
Relé:	přepínací kontakt
Druh zátěže:	odporová zátěž
Spotřeba v pohotovostním režimu:	0,2W
Typ a průřez kabelu	pevný a ohebný kabel, 1,5-2,5 mm ²
Instalace	do běžné elektroinstalační zápuštné krabice podle DIN 49073-1
Stupeň krytí	IP20
Provozní teplota okolí	5 až 35 °C
Rozměry přijímače (ŠxVxH)	71 x 71 x 37 mm
Hmotnost přijímače	43g
Rádiová frekvence	868.0–868.6 MHz 869.4–869.65 MHz
Bezdrátový dosah (v otevřeném prostoru)	240 m
Změna technických údajů vyhrazena.	

- ✓ Přímou prostřednictvím stávající řady spínačů
- ✓ Vzdáleně pomocí bezdrátových spínacích zařízení, dálkových ovladačů, pohybových senzorů nebo dalších komponent systému Homematic IP.
- ✓ Odkudkoliv prostřednictvím mobilní [aplikace Homematic IP](#) pro chytré telefony.
- ✓ Přes konfigurovatelné časové profily, pomocí kterých lze osvětlení ve scénářích automatizovat nebo jen v požadovaných časových intervalech vypínat a spínat.
- ✓ Pohodlně pomocí hlasových příkazů Google Assistant.

JEDNODUCHÁ MONTÁŽ

Spínací akční člen se montuje do standardní zápuštné krabice pod omítku s připojením do sítě 230 V. Bezdrátová komunikace nabízí možnost instalace bez potřeby druhotné kabeláže. To znamená, že akční člen lze umístit v místě připraveného nebo stávajícího elektrického rozvodu sítě 230 V.

FUNKCE:

- Dvoupolohové ovládání připojených světel a vzdálené ovládání zařízení a systémových funkcí
- Měří spotřebu energie, hodnoty výkonu, napětí a proudu
- Zobrazení nákladů na energii v [aplikaci Homematic IP](#) pro smartphone
- Časové profily automatického spínání a stmívání
- Spínání výstupu přes 1x NC kontakt a 1 NO kontakt
- Nastavení časovače manuálního sepnutí
- Nízká klidová spotřeba energie

Provoz zařízení vyžaduje připojení jednoho z následujících zařízení:

- [Centrální jednotku Homematic IP](#) s bezplatnou aplikací pro chytré telefony a bezplatnou cloudovou službou
- [Řídící jednotku CCU2/CCU3](#) s místním uživatelským rozhraním WebUI
- Partnerská řešení třetích stran

INFORMACE O PRODUKTU

Číslo produktu	142720A0
EAN kód	4047976427208
Zkrácený název	HmlP-BSM
Počet kusů v balení	90
Rozměry balení	122 x 112 x 48 mm
Hmotnost včetně obalu	131.8 g

OBSAH BALENÍ

[1x Spínací akční člen s měřením - 5A, zápuštná montáž](#)

montážní materiál

Návod k použití