

INTELIGENTNÍ
ROZŠÍŘENÍ,
MOŽNOST
PŘEPÍNÁNÍ
SVĚTEL

Spínací akční člen s LCD – až 64 A, na DIN lištu, 4 kanály

HmIP-DRSI4


Přepíná až čtyři kanály z rozvaděče. Robustní pouzdro nabízí profesionální a zároveň jednoduchou instalaci na standardní DIN lištu. Poté jsou k dispozici tyto všestranné možnosti ovládání: přímo prostřednictvím standardních vypínačů 230 V, rádiově prostřednictvím tlačítek Homematic IP nebo dálkovým ovládáním, a dokonce i kdykoliv prostřednictvím aplikace chytrého telefonu.




Certified by VDE

homematic 
Chytré bydlení, jednoduše vzrušující

Připojení různých spotřebičů (výstupy):

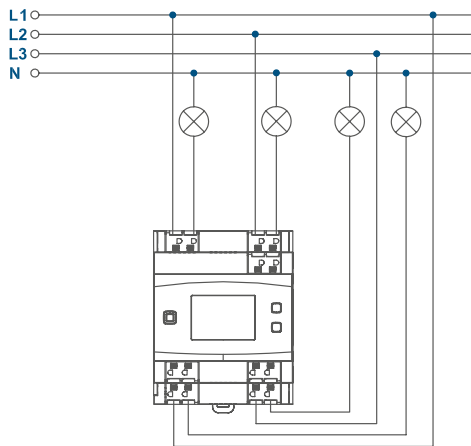

Připojení tlačítek/vypínačů (vstupů):

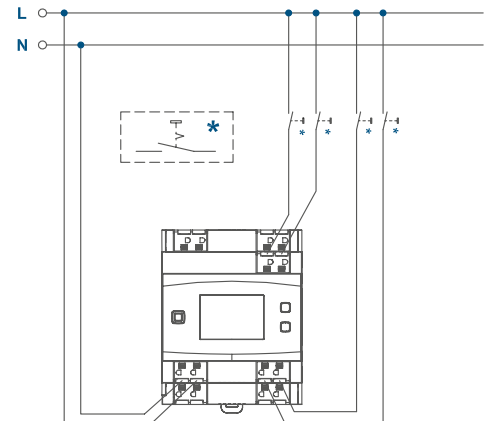

POUŽITÍ

Pohodlné zapínání a vypínání až čtyř připojených svítidel přes nezávislé kanály pro ideální světelnou pohodu v chytré domácnosti. Každý kanál lze nastavit na jinou fázi. Zařízení umožňuje nezávislé ovládání každého kanálu.

Funkčnost přístroje a kabeláže je možné i bez programování průběžně kontrolovat přímo při instalaci, a to díky osvětlenému displeji a tlačítkům na přístroji.

Provoz zařízení vyžaduje připojení jednoho z následujících zařízení:

- Centrální jednotku Homematic IP s bezplatnou aplikací pro chytré telefony a bezplatnou cloudovou službou
- Řídicí jednotku CCU2/CCU3 s místním uživatelským rozhraním WebUI
- Partnerská řešení třetích stran

VHODNÝ PRO MNOHO SPOTŘEBIČŮ

- ✓ Odporová zátěž (16 A pro 1 kanál)
- ✓ Žárovky (1500 W pro 1 kanál)
- ✓ Svítidla s vnitřním předřadníkem (LED/kompaktní zářivka) (200 W pro 1 kanál)
- ✓ Halogenové žárovky HV (1500 W pro 1 kanál)
- ✓ Halogenové žárovky NV s elektronickým trafem nebo trafem s železným jádrem (1500 W pro 1 kanál)
- ✓ Zářivky bez kompenzace nebo s paralelní kompenzací (1500 W pro 1 kanál)
- ✓ Elektrické radiátory a elektrické topné systémy (8 A, 200 000 spínacích cyklů pro 1 kanál)

FLEXIBILNÍ PROVOZ

Připojená svítidla lze flexibilně ovládat pomocí rádia - tlačítka nebo dálkovým ovladačem a kdykoli prostřednictvím aplikace Homematic IP (např. pomocí časových profilů). Alternativně je možné i ruční ovládání pomocí běžných elektricky zapojených vypínačů.

SNADNÁ INSTALACE

Připojení k pevným nebo ohebným kabelům je obzvláště snadné díky dodávaným pružinovým svorkám.

I bez programování lze funkčnost přístroje a kabeláže průběžně kontrolovat přímo při instalaci díky osvětlenému displeji a tlačítkům na přístroji.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí	230 V~/50 Hz
Spotřeba v pohotovostním režimu:	280 mW typ. (vypnuté osvětlení displeje)
Relé	kontakt NO, 1-pólový, μ -kontakt, bistabilní
Spínací napětí	230 V~
Proudový odběr	Σ 64 A
Typ a průřez kabelu	pevný nebo ohebný kabel 1,5 - 2,5 mm ²
Montáž	na montážní lištu (DIN lišta) podle EN 60715
Stupeň krytí	IP20
Provozní teplota okolí	-5 až 40 °C
Rozměry přijímače (ŠxVxH)	72 x 90 x 69 mm (4 stand. pozice)
Hmotnost přijímače	221 g
Rádiová frekvence	868.0-868.6 MHz 869.4-869.65 MHz
Bezdrátový dosah (v otevřeném prostoru)	190 m
Změna technických údajů vyhrazena.	

INFORMACE O PRODUKTU

Číslo produktu	154431A0
EAN kód	4047976544318
Zkrácený název	HmIP-DRSI4
Počet kusů v balení	45
Rozměry balení	122 x 112 x 97 mm
Hmotnost včetně obalu	392,3 g

OBSAH BALENÍ

Homematic IP Spínací akční člen s LCD -- až 64 A, na DIN lištu, 4 kanály

Návod k použití