


OVLÁDÁNÍ  
GARÁŽOVÝCH VRAT  
POMOCÍ CHYTRÉHO  
TLAČÍTKA

# Modul pro pohony Hörmann


HmIP-MOD-HO

Modul pro snadnou integraci pohonů Hörmann garážových vrat nebo vjezdových bran do systému automatizace a řízení budov Homematic IP s možností vzdáleného ovládání přes mobilní aplikaci na vašem chytrém telefonu, prostřednictvím dálkových ovladačů, či dalších komponent systému Homematic IP.



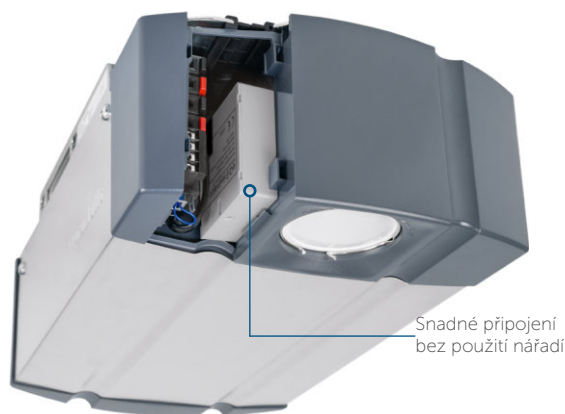

Snadné připojení bez použití nářadí

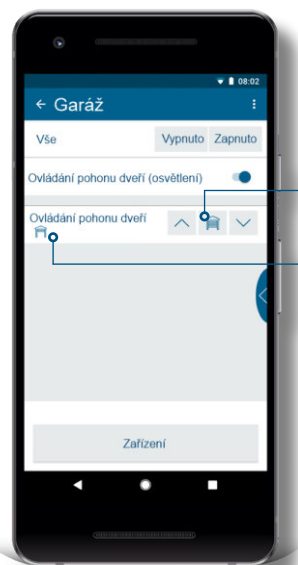

Snadné ovládání garážových vrat: Otevírání, zavírání a větrání

Grafické zobrazení stavu: Otevřeno, zavřeno, pohyb

## FUNKCE:

- Vzdálené ovládání garážových vrat nebo pojezdových bran
- Nízká klidová spotřeba energie
- Bezdrátová komunikace přes šifrovaný protokol
- Podpora Google Home a Home Connect Plus
- Podpora hlasového ovládání (Amazon Alexa, Google Assistant)

Provoz zařízení vyžaduje připojení jednoho z následujících zařízení:

- **Centrální jednotku Homematic IP** s bezplatnou aplikací pro chytré telefony a bezplatnou cloudovou službou
- **Řídící jednotku CCU3** s místním uživatelským rozhraním WebUI
- Partnerská řešení třetích stran

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí	napájení poskytuje pohon Hörmann
Životnost baterií	2 roky (dle typu.)
Stupeň krytí	IP44
Provozní teplota okolí	-20 až +60 °C
Rozměry přijímače (ŠxVxH)	48 x 52 x 16 mm
Hmotnost přijímače	26 g
Rádiová frekvence	868.0–868.6 MHz 869.4–869.65 MHz
Bezdrátový dosah (v otevřeném prostoru)	250 m
Změna technických údajů vyhrazena.	

## INTELIGENTNÍ OVLÁDÁNÍ GARÁŽOVÝCH VRAT A VJEZDOVÝCH BRAN

V kombinaci s modulem pro pohony Hörmann, lze garážová vrata a vjezdové brány pohodlně ovládat prostřednictvím bezplatné mobilní [aplikace Homematic IP](#) nebo pomocí dalších periférií systému Homematic IP se širokou škálou dálkových ovladačů, spínačů nebo tlačítek. Mobilní aplikace pak dále nabízí řadu dalších možností konfigurace, mezi které patří scénáře nebo časové profily pro automatizaci a řízení otevírání a zavírání\*.


## VHODNÝ PRO POUŽITÍ S VELKÝM POČTEM MODELŮ HÖRMANN

Kompatibilní s následujícími pohony:

- ✓ SupraMatic série 3 E/P od společnosti Index Ci
- ✓ SupraMatic HT3
- ✓ RotaMatic/P/PL série 1 (od 09/2010) a série 2
- ✓ LineaMatic/P/H série 1 (od 10/2009) a série 2
- ✓ VersaMatic/P
- ✓ WA300 S4
- ✓ WA300 R S4

Při použití s adaptérem Hörmann HAP1 HCP, obj. č. 170046:

- ✓ Liftronic 700-2/800-2
- ✓ RollMatic 2
- ✓ SupraMatic/ProMatic series 4

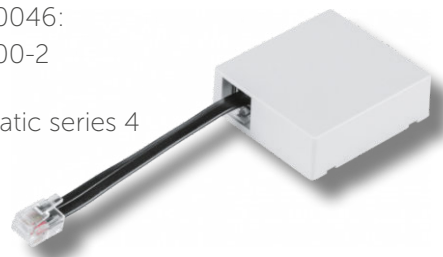

## MONITOROVÁNÍ GARÁŽOVÝCH VRAT

Stav garážových vrat (pohyb, otevření, zavření, částečné otevření, např. kvůli větrání) lze kdykoli zkontrolovat prostřednictvím [aplikace Homematic IP](#).

## SNADNÁ MONTÁŽ

Konstrukce pouzdra modulu byla navržena pro skrytou montáž a jeho přesné uložení v rámci všech kompatibilních pohonů Hörmann. Připojovací kabel s konektory umožňuje snadné a rychlé připojení k pohonu bez použití nářadí. Externí napájení není nutné, modul je napájen z pohonu Hörmann.

\*Pokud nejsou pohony během činnosti pod dohledem, je nezbytné jejich doplnění o externí světelnou signalizaci provozu.

## INFORMACE O PRODUKTU

Číslo produktu	153986A0
EAN kód	4047976539864
Zkrácený název	<a href="#">HmlP-MOD-HO</a>
Počet kusů v balení	90
Rozměry balení	122 x 112 x 48 mm
Hmotnost včetně obalu	116.2 g

## OBSAH BALENÍ

[Homematic IP Modul pro pohony Hörmann](#)

Připojovací kabel

Návod k použití a nálepka s QR kódem