

OKAMŽITĚ
INFORMUJE O
DEŠTI A SNĚHU

Dešťový senzor

HmIP-SRD

Začíná pršet a markýza nad terasou je stále roztažená? Se spolehlivým Dešťovým senzorem Homematic IP to není žádný problém. Prostřednictvím integrované senzorové plochy okamžitě rozpozná začínající déšť a dokonce i sněžení a zajistí okamžité zatažení markýzy.





POUŽITÍ

Díky širokému teplotnímu rozsahu a pouzdru chráněnému proti vodě je možné použití i v extrémních podmínkách od -20 do +55 °C. Díky integrovanému vyhřívání senzoru a provozu prostřednictvím externího napájecího zdroje* je dešťový senzor mimořádně nenáročný na údržbu. Integrovaný ohřev senzoru zajišťuje okamžité vyschnutí povrchu senzoru. To zabraňuje omezení funkčnosti nebo falešnému spuštění v důsledku orosení nebo námrazy.

SPOLEHLIVÝ A PŘESNÝ SENZOR

Velká citlivá plocha senzoru zaznamená i to nejmenší množství deště a sněhu. Uživatel má vždy vše na očích prostřednictvím [aplikace Homematic IP](#). Díky tomu může rychle reagovat na změny počasí (např. zavřít okna a dveře).

OVLÁDÁNÍ STÍNÍCÍCH PRVKŮ

Když začne pršet, tato informace se rychle přenese do pohonů stínících prvků. Například markýzu lze stáhnout ve spojení s žaluziovým akčním členem Homematic IP.

PŘIZPŮSOBÍ SE MÍSTU MONTÁŽE

Dodávané montážní držáky (se sklonem a bez sklonu) umožňují použití v různých polohách - podle individuálních okolností. Pro dosažení plného rozsahu funkcí se doporučuje montáž pod úhlem 45 stupňů.

INDIVIDUÁLNÍ PROVOZ

Citlivost spouště lze nastavit individuálně prostřednictvím aplikace. Tímto způsobem lze například zabránit chybnému spínání.

*Není součástí dodávky

FUNKCE:

- Měří množství dešťových a sněhových přeháněk
- Integrovaný ohřev senzoru
- Bezdrátová komunikace přes šifrovaný protokol
- Podpora Google Home


INFORMACE O PRODUKTU

Číslo produktu	154826A0
EAN kód	4047976548262
Zkrácený název	HmIP-SRD
Počet kusů v balení	32
Rozměry balení	184 x 140 x 73 mm
Hmotnost včetně obalu	352,7 g

OBSAH BALENÍ

[Dešťový senzor Homematic IP](#)

- Montážní konzoly
- Montážní materiál
- Šestihranný klíč
- Návod k použití

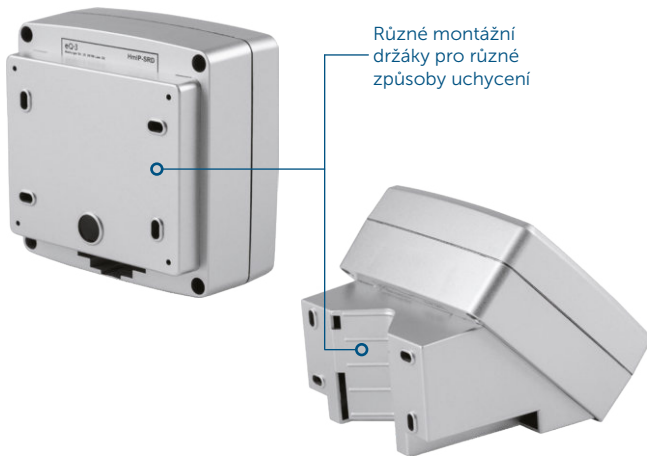

Různé montážní držáky pro různé způsoby uchycení

Provoz zařízení vyžaduje připojení jednoho z následujících zařízení:

- [Centrální jednotku Homematic IP](#) s bezplatnou aplikací pro chytré telefony a bezplatnou cloudovou službou
- [Řídicí jednotku CCU2/CCU3](#) s místním uživatelským rozhraním WebUI
- Partnerská řešení třetích stran

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí	10-19 VDC (max. 320 mA) nebo 12 VAC/50 Hz (max. 400 mA)
Spotřeba v pohotovostním režimu	12 mA
Stupeň krytí	IP44
Provozní teplota okolí	-20 až +55 °C
Typ a průřez kabelu	pevný a flexibilní kabel, 0,2-1,5 mm ²
Otvor pro vstup kabelu	4,5-10 mm
Rozměry přijímače (ŠxVxH)	89 x 89 x 41 mm
Hmotnost přijímače	125 g
Rádiová frekvence	868.0-868.6 MHz 869.4-869.65 MHz
Bezdrátový dosah (v otevřeném prostoru)	200 m
Změna technických údajů vyhrazena.	