

**INTELIGENTNÍ
ŘEŠENÍ PRO
KAŽDOU
INSTALACI**


Spínací akční člen dvoukanálový – 6A, zápusťná montáž

HmIP-BS2

Programovatelný bezdrátový Spínací akční člen dvoukanálový pro zápusťnou montáž, napájený ze sítě 230 V předurčen pro ovládání světelných okruhů, ale může spínat i jiná zařízení splňující technické parametry jako například elektrické vytápění. Kolébkové dvoupolohové tlačítko pro manuální ovládání připojených zařízení lze snadno nahradit za klasické tlačítko na 230 V. Zařízení lze volitelně doplnit o příslušné Kolébkové kryty s rámečkem ([HmIP-BRU](#), [HmIP-BRA](#)) Homematic IP nebo za použití odpovídajícího adaptéru i jednotlačítkovými kryty a rámečky dalších výrobců.



homematic 
Chytré bydlení, jednoduše vzrušující

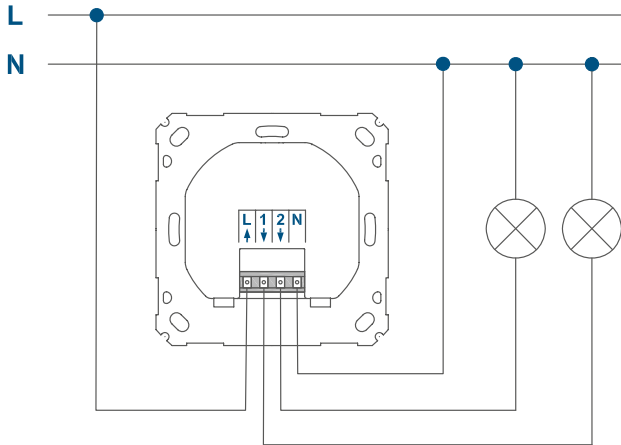

Pro instalaci je nutný nulový vodič

POUŽITÍ

Umožní zapínat a vypínat připojené světelné okruhy. Připojená světla lze ovládat manuálně tlačítky kolébkového krytu akčního členu nebo vzdáleně v kombinaci s Centrální jednotkou (HmIP-HAP) a mobilní aplikací Homematic IP. Horní tlačítko ovládá přepínáním mezi stavy zapnuto a vypnuto jeden okruh a spodní tlačítko okruh druhý.

FUNKCE

- ✓ Přímo pomocí kolébkového spínače na zařízení
- ✓ Bezdrátově prostřednictvím tlačítek Homematic IP nebo dálkových ovladačů nebo detektorů pohybu
- ✓ Prostřednictvím aplikace Homematic IP pro chytré telefony
- ✓ Prostřednictvím nastavitelných časových profilů pro automatické spínání osvětlení v požadovaný čas
- ✓ hlasové ovládání (prostřednictvím Amazon Alexa nebo Google Assistant)

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí:	230 V/50 Hz
Proudový odběr:	6A max. (3,5A max. pro elektrické vytápění)
Maximální zatížení	1380W
Druh zátěže:	odporová
Relé:	2x monostabilní 1pólový NO kontakt
Spotřeba v pohotovostním režimu:	0,2 W
Typ a průřez kabelu	pevný a ohebný kabel, 0,75-1,5 mm ²
Instalace	do běžné elektroinstalační zápusťné krabice podle DIN 49073-1
Stupeň krytí	IP20
Provozní teplota okolí	5 až 35 °C
Rozměry přijímače (ŠxVxH)	71 x 71 x 37 mm
Hmotnost přijímače	59 g
Rádiová frekvence	868.0–868.6 MHz 869.4–869.65 MHz
Bezdrátový dosah (v otevřeném prostoru)	150 m
Změna technických údajů vyhrazena.	

VHODNÉ PRO MNOHO SVĚTELNÝCH ZDROJŮ

- ✓ Stmívatelné LED diody
- ✓ Stmívatelné úsporné žárovky
- ✓ Žárovky
- ✓ Halogenové žárovky HV
- ✓ Halogenové žárovky LV s elektronickým transformátorem

FLEXIBILNÍ PROVOZ

Každé z tlačítek lze nezávisle na sobě samostatně konfigurovat. Krátký stisk může např. zapínat světla jen po nastavenou dobu a dlouhý stisk neomezeně.

Systém umožňuje nastavit stav zařízení po obnově napájení v případě výpadku.

Mimo běžné funkce manuálního spínání zátěže, lze akční člen snadno automatizovat v závislosti např. na denní době, na základě stavu systému nebo jiného zařízení nebo třeba podle hodnot senzorů.

SNADNÁ INSTALACE

Spínací akční člen se montuje do standardní zápusťné elektroinstalační krabice pod omítku s připojením do sítě 230 V. Bezdrátová komunikace nabízí možnost instalace bez potřeby druhotné kabeláže. To znamená, že akční člen lze umístit v místě připraveného nebo stávajícího elektrického rozvodu sítě 230 V.

S vhodným adaptérem lze zařízení použít i s rámečky a kryty dalších značek předních výrobců vypínačů (Busch-Jaeger, Gira, Merten, Berker, Jung, Düwi, Kopp ...).

Provoz zařízení vyžaduje připojení jednoho z následujících zařízení:

- Centrální jednotku Homematic IP s bezplatnou aplikací pro chytré telefony a bezplatnou cloudovou službou
- Řídicí jednotku CCU3 s místním uživatelským rozhraním WebUI
- Partnerská řešení třetích stran

INFORMACE O PRODUKTU

Číslo produktu	156757A0
EAN kód	4047976567577
Zkrácený název	HmIP-BS2
Počet kusů v balení	90
Rozměry balení	122 x 112 x 48 mm
Hmotnost včetně obalu	139,1 g

OBSAH BALENÍ

[1x Spínací akční člen dvoukanalový - 6A, zápusťná montáž](#)

montážní materiál

Návod k použití