


VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ  
ROLET PRO VÁŠ  
VYŠŠÍ KOMFORT A  
BEZPEČÍ

# Roletový akční člen – skrytá montáž

HmIP-FROLL

Roletový akční člen od společnosti Homematic IP umožňuje inteligentní ovládání elektrických rolet a markýz. Neviditelné řešení ve formě skryté montáže lze snadno dodatečně integrovat. Rolety pak lze pohodlně ovládat prostřednictvím chytrého telefonu, zcela automaticky prostřednictvím časového profilu nebo manuálně cestou pomocí klasického vypínače.



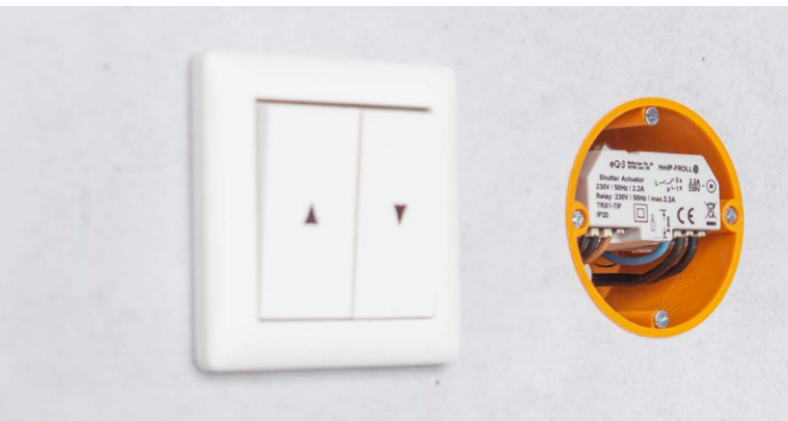

## INTELEKTNÍ OVLÁDÁNÍ V KTEROUKOLI DENNÍ DOBU

Nastavitelné časové profily umožňují automatické zvedání nebo spuštění rolet a markýz a lze je tak přizpůsobit denním zvyklostem uživatelů nebo povětrnostním podmínkám.

Systém lze flexibilně ovládat prostřednictvím chytrého telefonu, vypínačem nebo dálkovým ovladačem, příp. pohodlně hlasovými příkazy (přes Amazon Alexa nebo Google Assistant).

Provoz zařízení vyžaduje připojení jednoho z následujících zařízení:

- Centrální jednotku Homematic IP s bezplatnou aplikací pro chytré telefony a bezplatnou cloudovou službou
- Řídicí jednotku CCU2/CCU3 s místním uživatelským rozhraním WebUI
- Partnerská řešení třetích stran

## FUNKCE:

- Vzdálené a plánované ovládání rolet
- Nízká klidová spotřeba energie
- Bezdrátová komunikace přes šifrovaný protokol
- Podpora Google Home a Home Connect Plus
- Podpora hlasového ovládání (Amazon Alexa, Google Assistant)

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí	230 V/50 Hz
Maximální zatížení	2.2 A max.
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	0.2 W
Maximální spínací výkon	500 VA
Použití	pohon motoru
Spínané relé	1x NO kontakt, 1x přepínací kontakt
Typ a průřez kabelu	pevný a ohebný kabel 1,5-2,5 mm <sup>2</sup>
Instalace	pouze v krabicích (přístrojových krabicích) podle DIN 49073-1 nebo v rozvodných krabicích (krabicích pro povrchovou montáž) podle DIN 60670-1.
Stupeň krytí	IP20
Provozní teplota okolí	-10 až +55 °C
Rozměry přijímače (ŠxVxH)	54 x 33 x 41 mm
Hmotnost přijímače	40 g
Rádiová frekvence	868. 0-868. 6 MHz 869. 4-869. 65 MHz
Bezdrátový dosah (v otevřeném prostoru)	180 m
Změna technických údajů vyhrazena.	

## OVLÁDÁNÍ ROLET PODLE POLOHY SLUNCE

Pozvolné probuzení v ranních hodinách nebo zabezpečení vašeho domova za soumraku: Rolety lze ovládat automaticky v závislosti na východu a západu slunce. Inteligentní tepelná ochrana zabraňuje přehřívání místností v létě prostřednictvím automatické aktivace stínící techniky.

## ZVÝŠENÁ BEZPEČNOST

Automatické spuštění za soumraku nebo v případě nepřítomnosti chrání okna a dveře obydlí a zároveň vytváří soukromou sféru pro uživatele nebo může příp. simulovat jejich přítomnost v domě.

## JEDNODUCHÉ NASTAVENÍ


Snadné uvedení do provozu díky řízení kalibrací prostřednictvím aplikace Homematic IP. Vhodné pro všechny běžné trubicové motory.

## SKRYTÁ INSTALACE

Kompaktní design pro snadnou skrytou instalaci do krabice pod omítku.

Pro lokální ovládání je možno realizovat připojení komerčně dostupných vypínačů prostřednictvím bezšroubových svorek.

Alternativně je možná instalace do povrchové krabice v chráněných venkovních prostorách, například v garážích nebo pod převisem střechy.

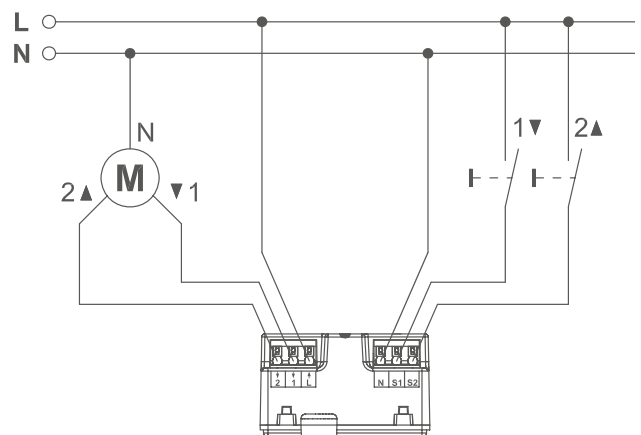

Pro instalaci je nutný nulový vodič

## INFORMACE O PRODUKTU

Číslo produktu	151347A0
EAN kód	4047976513475
Zkrácený název	<a href="#">HmIP-FROLL</a>
Počet kusů v balení	90
Rozměry balení	122 x 112 x 48 mm
Hmotnost včetně obalu	121.2 g

## OBSAH BALENÍ

[Homematic IP Roletový akční člen – skrytá montáž](#)

Návod k použití