


**ZAČNĚTE HNED!
KOMPLETNÍ
ZABEZPEČENÍ
A OKAMŽITÁ
OCHRANA**


Startovací sada – zabezpečení

HmIP-SK7

Startovací sada zabezpečení určená pro počáteční integraci systému automatizace a řízení budov Homematic IP s důrazem na ochranu objektu. Set obsahuje základní prvky zabezpečení a otevírá dveře do světa profesionální řady výrobků značky Homematic IP která představuje naprostou evoluci v oblasti systému automatizace a řízení budov, přináší bez kompromisní německou kvalitu a 80letou tradici.

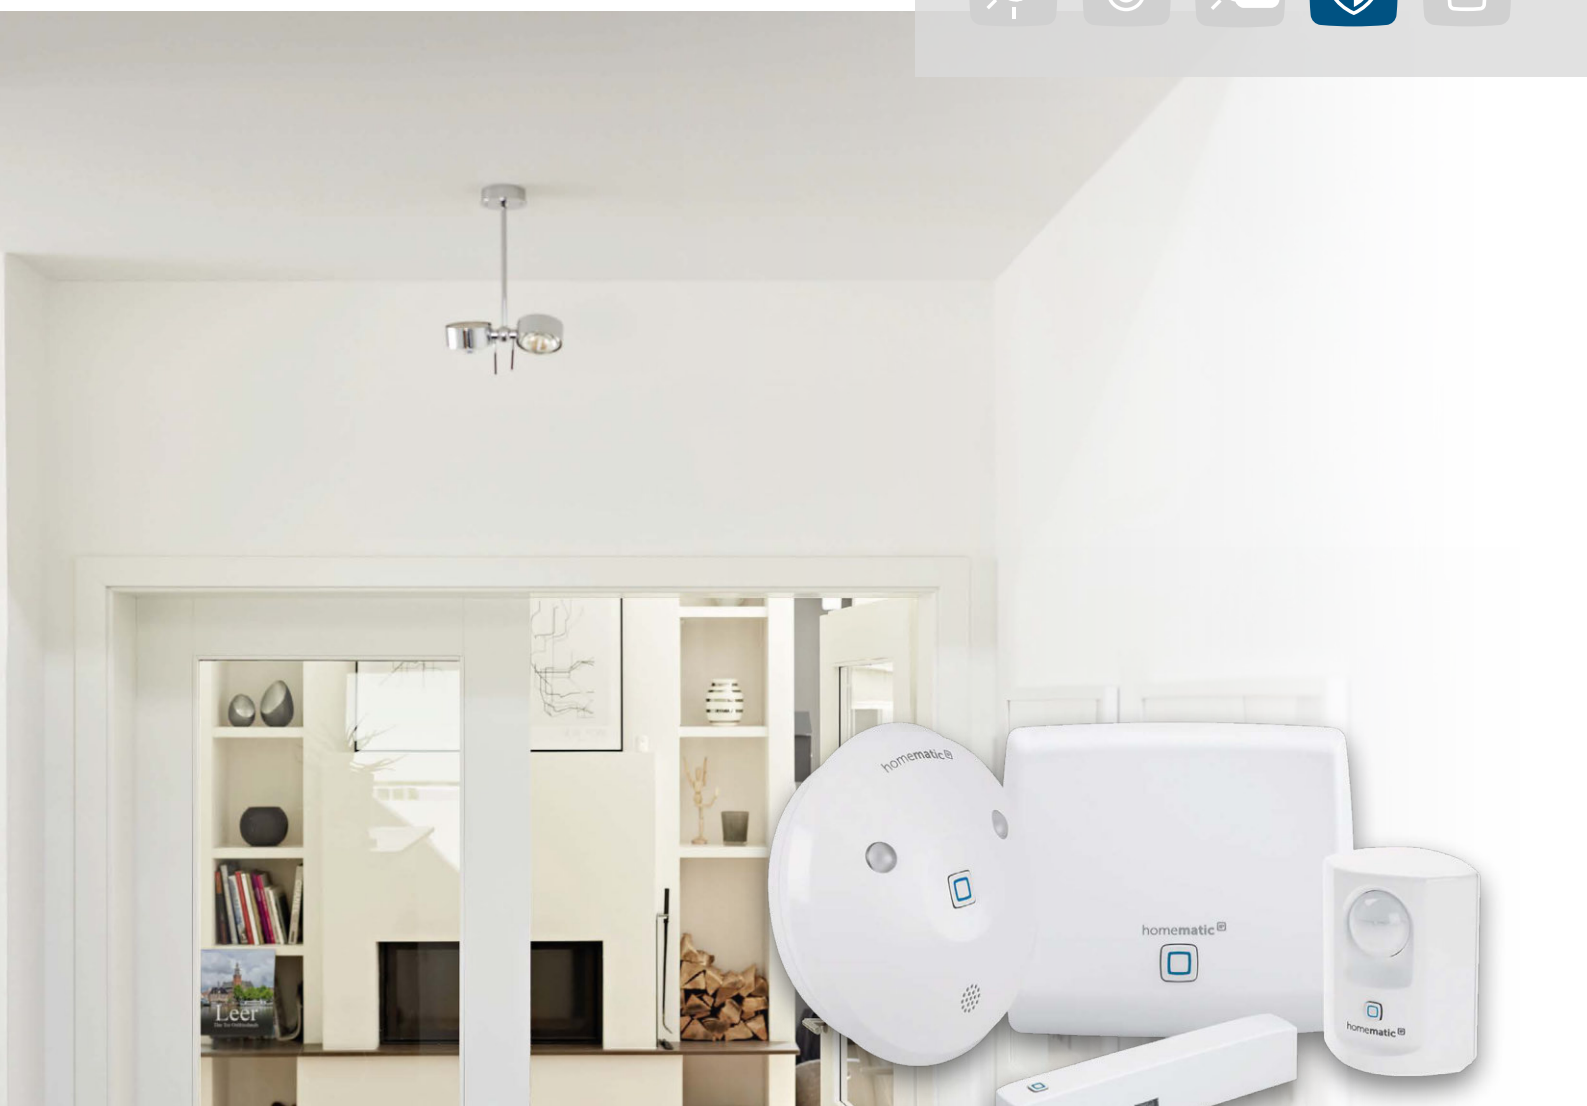

homematic 
Chytré bydlení, jednoduše vzrušující

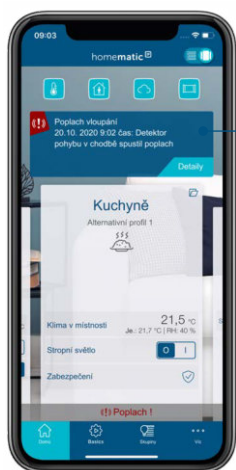

Oznámení alarmu prostřednictvím push notifikace v aplikaci Homematic IP



TECHNICKÉ ÚDAJE

Parametry Centrální jednotky

| | |
|---|----------------------|
| Napájecí napětí : | Napájecí zdroj (5 V) |
| Rozměry (Š x V x H): | 118 x 104 x 26 mm |
| Bezdrátový dosah (v otevřeném prostoru) | 400 m |

Detektor pohybu se senzorem jasu - vnitřní

| | |
|---|---------------------------------|
| Napájecí napětí : | 2x 1,5 V baterie LR03/micro/AAA |
| Životnost baterií | 3 roky (dle typu.) |
| Rozměry (Š x V x H): | 52 x 65 x 34 mm |
| Bezdrátový dosah (v otevřeném prostoru) | 280 m |
| Dosah detekce: | 12 m |
| Úhel detekce | 105° vodorovně/40° svisle |

Okenní a dveřní senzor optický

| | |
|---|---------------------------------|
| Napájecí napětí : | 2x 1,5 V baterie LR03/micro/AAA |
| Životnost baterií | 2 roky (dle typu.) |
| Rozměry (Š x V x H): | 102 x 15 x 20 mm |
| Bezdrátový dosah (v otevřeném prostoru) | 300 m |

Sířena vnitřní

| | |
|---|---------------------------------|
| Napájecí napětí : | 3x 1,5 V baterie LR03/micro/AAA |
| Životnost baterií | 2 roky (dle typu.) |
| Rozměry (ø x H): | 124 x 45 mm |
| Bezdrátový dosah (v otevřeném prostoru) | 250 m |
| Hlasitost integrované sířeny | ≥ 90 dB ve vzdálenosti 1 metr |
| Změna technických údajů vyhrazena. | |

CHYTRÉ A INTELIGENTNÍ ŘEŠENÍ OCHRANY

Bezpečnostní řešení Homematic IP spolehlivě ochrání různé typy objektů jako jsou domy, byty, chaty, kanceláře, garáže, obchody, sklady či úřady před celou řadou hrozeb jako je požár, vloupání, zaplavením vodou apod.

KOMPAKTNÍ A ELEGANTNÍ DESIGN

Vhodný pro jakýkoliv interiér, mimořádná uživatelská přívětivost chytré mobilní aplikace pro snadnou a intuitivní konfiguraci systému automatizace a řízení budov.

OBSAH SETU

Sada zahrnuje 4 základní zařízení pro zabezpečení objektu a detekci potenciálních hrozeb s možností modulárního rozšíření a dokoupení dalších komponent systému jako hlásiče požáru, klávesnice, záplavové senzory, dálkové ovladače, spínané zásuvky atd.

Centrální jednotka HmIP-HAP

Pracuje jako přístupový bod

PIR detektor pohybu se senzorem jasu HmIP-SMI

Malý detektor kompaktních rozměrů

Optický okenní a dveřní senzor otevření HmIP-SWDO

Senzor pro spolehlivou ochranu všech typů oken a dveří

Poplachová bezdrátová siréna HmIP-ASIR-2

Určená pro vnitřní prostory s výkonným generátorem akustického signálu a LED optickou signalizací

Provoz zařízení vyžaduje připojení jednoho z následujících zařízení:

- Centrální jednotku Homematic IP s bezplatnou aplikací pro chytré telefony a bezplatnou cloudovou službou
- Řídící jednotku CCU3 s místním uživatelským rozhraním WebUI
- Partnerská řešení třetích stran

MODULÁRNÍ A NADČASOVÉ ŘEŠENÍ

Díky širokému portfoliu komponent a modularitě systému automatizace a řízení budov Homematic IP můžete svou instalaci kdykoliv volně rozšiřovat o další řešení jako zabezpečení, přístup, vytápění, osvětlení atd.

INFORMACE O PRODUKTU

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Číslo produktu | 153348A0 |
| EAN kód | 4047976533480 |
| Zkrácený název | HmIP-SK7 |
| Počet kusů v balení | 6 |
| Rozměry balení | 325 x 194 x 150 mm |
| Hmotnost včetně obalu | 1626.5 g |

OBSAH BALENÍ

- 1x Centrální jednotku (HmIP-HAP)
- Homematic IP detektor pohybu se senzorem jasu – vnitřní
- Homematic IP Okenní a dveřní senzor optický (krytky v bílé a hnědé barvě)
- Homematic IP Sířena vnitřní
- Montážní materiál
- Návod k použití