

**INTELIGENTNÍ
ŘEŠENÍ ÚSPORY
NÁKLADŮ NA
TOPENÍ**


Senzor polohy okenní a dveřní kliky

HmIP-SRH

Bezdrátový Senzor polohy okenní kliky detekuje pomocí polohy kliky stav okna, zda je okno otevřené, zavřené nebo otevřené na ventilaci, a tak systému automatizace a řízení budov Homematic IP umožňuje automatickou regulaci teploty místností během větrání a zamezuje plýtvání drahocennou energií. Senzor lze aplikovat pod všechny běžné modely okenních klik se čtyřhranem a je vhodný jak pro pravou, tak i levou okenní kliku. Dodáváný s náhradním předním krytem ve stříbrném provedení pro přizpůsobení celkového vzhledu.



homematic 
Chytré bydlení, jednoduše vzrušující

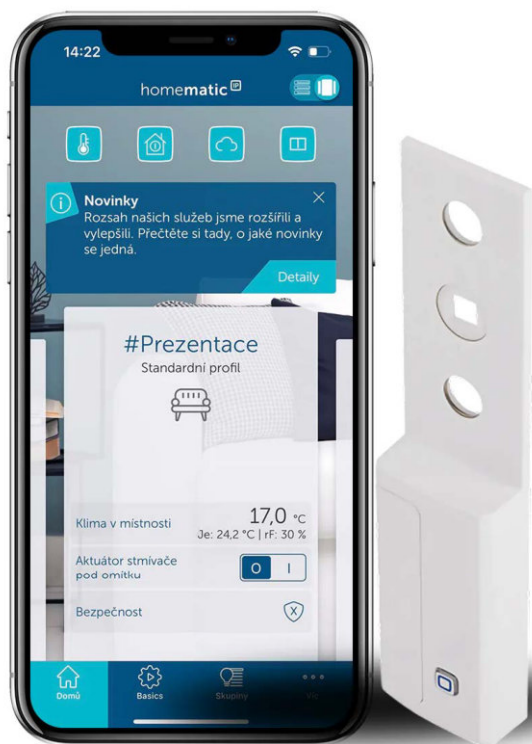

POUŽITÍ

Senzor okenní kliky z řady Homematic IP detekuje pomocí polohy kliky stav okna, zda je okno otevřené, zavřené nebo otevřené na ventilaci. Tímto způsobem je uživatel vždy informován, která okna jsou otevřená, vyklopená nebo zavřená, a to i v případě, že se nachází mimo objekt. Nízkoprofilové provedení konstrukce senzoru umožní jeho instalaci pod stávající okenní kliku v několika jednoduchých krocích. Po instalaci senzor rozpozná příslušnou polohu okenní kliky pro levý i pravý směr otevírání.

FUNKCE:

- Detekce otevření/zavření oken
- Komunikace s termostatickou radiátorovou hlavicí
- Sabotážní kontakt
- Bezdrátová komunikace přes šifrovaný protokol
- Podpora Google Home a Home Connect Plus

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí	1x 1,5V LR03/mikro/AAA
Životnost baterií:	2 roky (obvykle)
Stupeň krytí	IP20
Provozní teplota okolí	-10 až 55 °C
Rozměry přijímače (ŠxVxH)	32 x 143 x 16 mm
Hmotnost přijímače	47 g (včetně baterie)
Rádiová frekvence	868.0-868.6 MHz 869.4-869.65 MHz
Bezdrátový dosah (v otevřeném prostoru)	160 m
Změna technických údajů vyhrazena.	

POPLACHOVÉ FUNKCE


V režimu zabezpečení, aktivací senzoru, systém ihned provede předkonfigurovanou operaci. Mobilní aplikace Homematic IP poskytuje uživateli v systému Homematic IP aktuální informace o stavu ochrany.

Otevření, zavření nebo ventilace okna je okamžitě detekována a uživatel je o stavu informován prostřednictvím push notifikací mobilní aplikace Homematic IP na chytrém telefonu.

FUNKCE OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ

V režimu kontroly vytápění a klimatizace zajišťuje automatickou úsporu energií tím, že v komunikaci s termostatickou radiátorovou hlavicí Homematic IP, ihned po otevření okna, omezí nebo uzavře přísun tepla do tělesa radiátoru.

Míra snížení teploty může být dokonce definována uživatelem. Po zavření okna dojde znovu k aktivaci vytápění, dokud nebude prostorová teplota zpět na předkonfigurované úrovni. Tímto efektivním způsobem lze řídit prostorovou teplotu v místnosti a proces vytápění nebo klimatizace dle individuálních potřeb, což vede k okamžitě úspoře a snížení výdajů na energie až o 30 %.

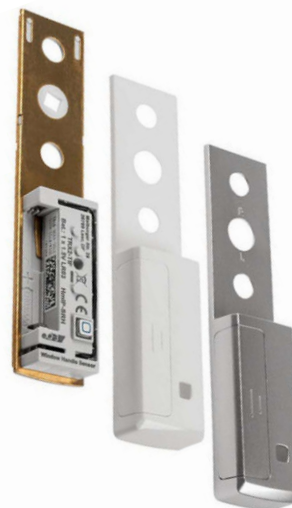

Provoz zařízení vyžaduje připojení jednoho z následujících zařízení:

- [Centrální jednotku Homematic IP](#) s bezplatnou aplikací pro chytré telefony a bezplatnou cloudovou službou
- [Řídící jednotku CCU2/CCU3](#) s místním uživatelským rozhraním WebUI
- Partnerská řešení třetích stran

INFORMACE O PRODUKTU

Číslo produktu	142800A0
EAN kód	4047976428007
Zkrácený název	HmlIP-SRH
Počet kusů v balení	72
Rozměry balení	184 x 93 x 48 mm
Hmotnost včetně obalu	146.7 g

OBSAH BALENÍ

[Senzor polohy okenní a dveřní kliky](#)

1x 1,5V LR03/mikro/AAA

Přídavný kryt (stříbrný)

Návod k použití